

# Heugya 727

Interface®



**CARPET PRODUCT** HEUGA 727 **COLOUR** TURQUOISE **INSTALLED** MONOLITHIC  
**LVT PRODUCT** LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** WINTER GREY **INSTALLED** ASHLAR



## EN

### A colourful great foundation

Available in 48 attractive colours, the palette includes soft greys and warm neutrals, lush blues and greens and bright accent colours to zone your space. The plethora of colours ensure it's simple to combine several shades and tones from the Heuga 727 collection or mix and match with our other carpet tiles, LVT or nora® rubber flooring.

Heuga 727 is carbon neutral across its full product lifecycle.

---

## FR

### Une incroyable base colorée

Disponible dans 48 coloris contemporains, la palette comprend des gris légers et des neutres chauds, des bleus et des verts naturels ainsi que des touches de couleurs vives pour marquer différents espaces. Grâce au vaste choix de couleurs, il est facile de combiner plusieurs nuances de la collection Heuga 727 ou de les associer à nos autres dalles de moquette, vinyles LVT ou revêtements en caoutchouc nora®.

Heuga 727 est neutre en carbone sur tout son cycle de vie.

---

## DE

### Eine farbenfrohe Grundlage

Heuga 727 ist in 48 attraktiven Farben erhältlich. Die Palette umfasst sanftes Grau und warme neutrale Töne, sattes Blau und Grün sowie leuchtende Akzentfarben, um Zonierungen in Ihren Innenräumen zu kreieren. Durch die Vielzahl an Farben bieten sich unzählige Gestaltungsmöglichkeiten in der Verlegung, ob einzeln oder in Kombination mit anderen Teppichfliesen, LVT oder nora® Kautschukböden.

Heuga 727 ist im Rahmen unseres Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg CO<sub>2</sub>-neutral.



## NL

### Een fantastische kleurrijke basis

Het palet bevat 48 aantrekkelijke kleuren, waaronder zachte grijstinten en warme neutrale kleuren, weelderig blauw en groen, en heldere accenten om uw ruimte in te delen. Dankzij de veelvoud aan kleuren is het makkelijk verschillende schakeringen en tinten van de Heuga 727-collectie te combineren of te mixen met onze andere tapijttegels, LVT of nora® rubber vloeren.

Heuga 727 is gedurende de volledige productlevenscyclus CO<sub>2</sub>-neutraal.

---

## ES

### Una excelente base repleta de color

Disponible en 48 atractivos colores, la gama incluye grises suaves y neutros cálidos, exuberantes azules y verdes y colores de acentos brillantes para definir tu espacio. El sinfín de colores garantiza que sea fácil combinar varios matices y tonalidades de la colección Heuga 727 o combinarlos con nuestras moquetas modulares, LVT o pavimento de caucho nora®.

Heuga 727 es neutra en cuanto a emisiones de carbono en todo el ciclo de vida útil del producto.

---

## SE

### En fantastisk färgrik bas

Paletten innehåller 48 attraktiva färger, inklusive mjuka gråtoner och varma neutrala nyanser, mättade blå och gröna färger samt ljusa accenter för att du ska kunna dela in dina utrymmen i zoner. De olika färgerna gör det enkelt att kombinera flera nyanser och toner från kollektionen Heuga 727 eller mixa och matcha med våra andra textilplattor, LVT eller nora® gummigolv.

Heuga 727 är koldioxidneutral under hela sin produktlivscykel.



CARPET PRODUCT HEUGA 727 COLOUR OYSTER INSTALLED MONOLITHIC  
LVT PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR CHESTNUT INSTALLED ASHLAR



PRODUCT HEUGA 727 COLOURS BOTTLE GREEN & SAGE INSTALLED MONOLITHIC



CARPET PRODUCT HEUGA 727 COLOUR MINK INSTALLED MONOLITHIC  
LVT PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR ANTIQUE LIGHT OAK INSTALLED ASHLAR



# Heuga 727 Colour Range

Key: PD = Piece Dyed SD = Solution Dyed



\* Light colours are more critical in terms of maintenance and broadloom appearance. They require extra attention during installation or should be used in small areas as accent colours only.

Helle Farben erweisen sich als kritischer in Bezug auf die Pflege und ein nahtloses Flächenbild. Deshalb erfordern sie eine höhere Aufmerksamkeit bei der Verlegung und sollten insbesondere als Akzentfarbe für kleine Flächen eingesetzt werden.

Los colores claros son más delicados en términos de mantenimiento y apariencia de moqueta en rollo. Requieren una atención especial durante la instalación o deben utilizarse en áreas pequeñas sólo como acento de color


\* Les coloris clairs nécessitent une plus grande attention à la pose pour obtenir un effet de grande largeur, ainsi que pour leur entretien. Il est recommandé de les utiliser de préférence pour des petites surfaces décoratives.

Lichte kleuren zijn veeleisend op het gebied van onderhoud en kamerbrede uitstraling. Geef daarom extra aandacht tijdens de installatie of gebruik ze alleen voor kleine oppervlaktes als accentkleur.


Ljusa färger är mer krävande när det kommer till underhåll och vid installation behövs extra varsamhet för att skapa en heltäckande känsla utan visuella skarvar. De fungerar bäst i mindre utrymmen och som accentinslag i större ytor.




**Carbon Footprint / m<sup>2</sup> (Cradle to Gate)\***

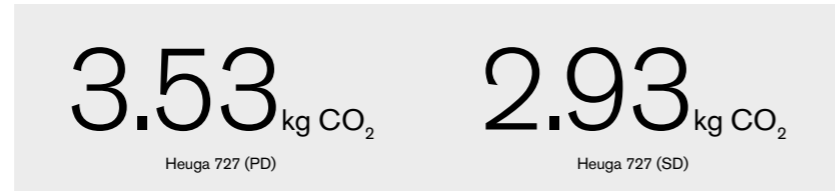


**Total Recycled and Bio-Based Content**

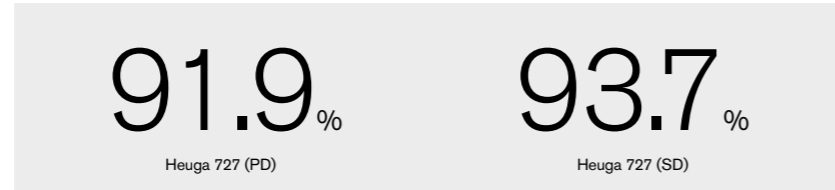

**Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)**

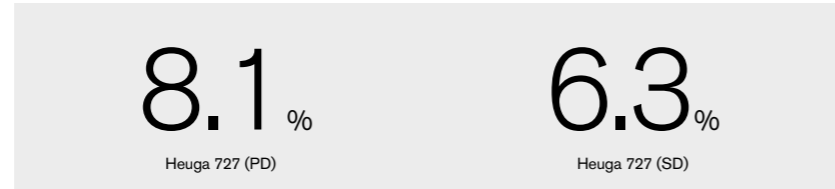

**Yarn Recycled Content**

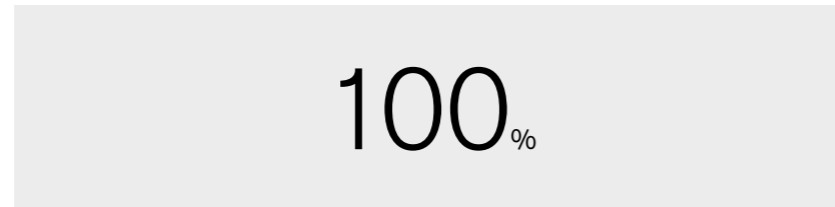


\* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

**Installation Waste**




**Wear Classification**

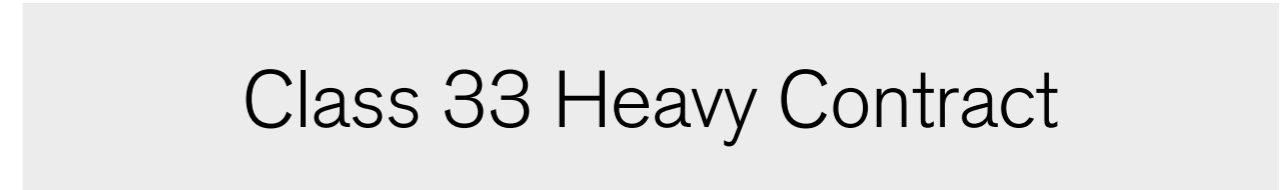

**Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3**



**Rating of Sound Absorption EN ISO 11654**

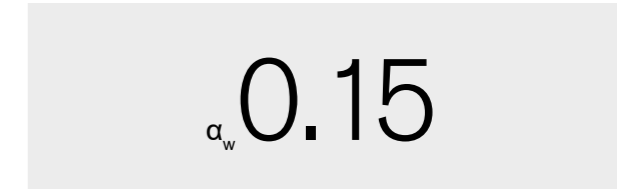

**Potential Green Building Contribution**



**Certifications**







### Standard Backing CQuest™ Bio



#### EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

#### DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO<sub>2</sub>-negativ und reduzieren unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck maßgeblich.

#### FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

#### NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO<sub>2</sub>-negatief.

#### ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

#### SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

### Carbon Neutral Floors™



#### EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

#### DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral sind.

#### FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

#### NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


#### ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

#### SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

### ReEntry®

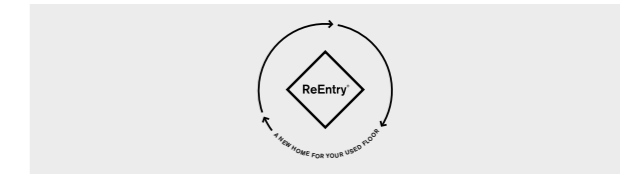

#### EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

#### DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

#### FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

#### NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

#### ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

## Technical Specifications






### Heuga 727 PD

<b>Product Definition</b>	Tufted Plain Level Loop Pile
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle
Description	Velours tufté bouclé uni
Type	Getufte bouclé
Descrizione	Bouclè tufted piano
<b>Pile Material</b>	100% Recycled Nylon
Polfasermaterial	100% recycled Polyamid
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada
Composition	100% Polyamide recyclé
Poolmateriaal	100% Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide riciclata
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	580 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Effective Pile Yarn Weight</b> / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo	381g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3720 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.6 mm +15% / - 10%
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	5.6 mm ± 0.5 mm
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	153,660 ± 5%
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
<b>UPEC - CSTB France</b>	U3 P3 E1 C0

<b>Radiant Panel</b> /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /Stabilité dimensionnelle / Dimensioneale stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>v</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	25 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	

<b>125Hz</b>	<b>250Hz</b>	<b>500Hz</b>	<b>1000Hz</b>	<b>2000Hz</b>	<b>4000Hz</b>	(EN ISO 354)
0.02	0.03	0.06	0.17	0.26	0.34	α <sub>s</sub>

**Style** 4122 5m<sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

<b>CE</b>	<b>UK CA</b>	
DOP: 1037/127161 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	DOP: 1037/127161 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	
		
100% Recycled Nylon	100% Recycled Nylon	100% Recycled Nylon
PD 318T-013.3	PD 318T-013.3	SD 318T-013.4

\* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag






### Heuga 727 SD

<b>Product Definition</b>	Tufted Plain Level Loop Pile
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle
Description	Velours tufté bouclé uni
Type	Getufte bouclé
Descrizione	Bouclè tufted piano
<b>Pile Material</b>	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recycled Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	535 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Effective Pile Yarn Weight</b> / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo	340g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3699 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.5 mm ±0.5 mm
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	5.8 mm ± 0.5 mm
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	157,600 ± 5%
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
<b>UPEC - CSTB France</b>	U3 P3 E1 C0

<b>Radiant Panel</b> /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /Stabilité dimensionnelle / Dimensioneale stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>v</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	25 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	

<b>125Hz</b>	<b>250Hz</b>	<b>500Hz</b>	<b>1000Hz</b>	<b>2000Hz</b>	<b>4000Hz</b>	(EN ISO 354)
0.02	0.03	0.06	0.17	0.26	0.34	α <sub>s</sub>

**Style** 4122 5m<sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

<b>CE</b>	<b>UK CA</b>	
DOP: 1037/127160 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	DOP: 1037/127160 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	
		
100% Recycled Nylon	100% Recycled Nylon	100% Recycled Nylon
PD 318T-013.3	PD 318T-013.3	SD 318T-013.4

\* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Heuga 727</b>	4122120	Platin (SD)	53.2	21.2
	4122121	Elephant (SD)	36.9	9.5
	4122122	Graphite (SD)	32.6	7.4
	4122123	Coal (SD)	24.9	4.4
	4122124	Dust (SD)	50.0	18.4
	4122125	Pebbles (SD)	42.6	12.9
	4122126	Panther (SD)	27.2	5.2
	4122127	Onyx (SD)	27.4	5.2
	4122128	Silver (SD)	45.5	14.9
	4122129	Copra (SD)	41.3	12.1
	4122131	Nutmeg (SD)	38.6	10.4
	4122132	Oyster (SD)	52.4	20.5
	4122133	Linen (SD)	52.3	20.4
	4122138	Hot Pepper (SD)	32.9	7.5
	4122139	Chocolate (SD)	24.0	4.1
	4122140	Cayenne (PD)	36.6	9.3
	4122142	Amaryllis (SD)	26.3	4.8
	4122143	Mauve (PD)	25.4	4.5
	4122144	Pashmina (PD)	34.8	8.4
	4122152	Mercury (SD)	37.9	10.0
	4122153	Lavender (SD)	35.1	8.5
	4122155	Blue Riband (SD)	23.9	4.1
	4122290	Iron (PD)	37.9	10.0
	4122291	Mahogany (PD)	22.7	3.7
	4122292	Pumpkin (PD)	37.7	9.9
	4122293	Crimson (PD)	29.5	6.0
	4122294	Chestnut (PD)	25.3	4.5
	4122295	Rose (PD)	40.1	11.3
	4122296	Heather (PD)	41.3	12.1
	4122297	Plum (PD)	27.3	5.2
	4122298	Lapis (PD)	33.7	7.9
	4122299	Indigo (PD)	24.0	4.1
	4122300	Capri (PD)	34.5	8.3
	4122301	Turquoise (PD)	33.4	7.7
	4122302	Teal (PD)	26.6	4.9
	4122303	Eucalyptus (PD)	41.3	12.0
	4122304	Yellow Green (PD)	40.0	11.2
	4122305	Forest (PD)	31.1	6.7
	4122306	Fern (PD)	36.7	9.4
	4122307	Moss (PD)	37.2	9.7
	4122308	Pewter (SD)	44.2	13.9
	4122309	Basalt (SD)	39.2	10.8
	4122310	Mink (SD)	42.1	12.5
	4122311	Pearl Brown (SD)	32.3	7.2
	4122312	Salmon (SD)	40.4	11.5
	4122313	Pine (SD)	29.4	6.0
	4122314	Sage (SD)	43.5	13.5
	4122315	Bottle Green (SD)	31.7	6.9

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493



## Carbon Neutral Floors™

**EN** Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

**DE** Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

**ES** Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

**FR** Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

**NL** Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

**SE** Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

### Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

